RÉPÉTEUR LORAWAN

ACW-RPT-O - Interfacez les capteurs ACW, LoRa avec un système GTB / GTC (ou automate)

Relaie les messages radio LoRaWAN de 16 équipements jusqu'aux zones blanches non couvertes par le réseau habituel

Communication longue distance, avec une faible consommation d'énergie

Option alimentation externe
Option antenne externe




IP

Boitier étanche (IP66)

Configuration locale ou par liaison descendante (Downlink)

1 bloc pile lithium 3,6V remplaçable 7,2Ah

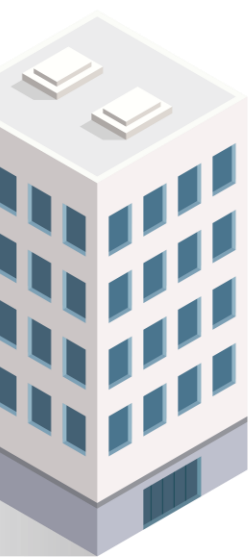

3 RAISONS D'UTILISER LE CONCENTRATEUR DINHUB

- Faire cohabiter les nouvelles technos (LoRa) avec les anciennes (Modbus)
- Créer une infrastructure simple et à moindre coût
- Utiliser une technologie radio performante et sécurisée

Connectivité

LoRaWAN

Choisissez le mode LoRaWAN via le configurateur

Made in France

Conception et fabrication 100 % française, de la R&D à la production.

ANNIVERSARY 30 -YEARS-

LoRa Alliance






*Configurateur et décodeur générique avec toute la gamme

Configurez facilement le transmetteur radio à l'aide du logiciel fourni :

- A distance par Downlink
- Application mobile

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions	147 x 87 x 58 mm
Antenne	Intégrée (¼ d'onde)
Température	-20°C à +55°C (fonctionnement)
	-40°C à +70°C (stockage)
Fixation	Par 4 vis ou 2 colliers de serrage
Alimentation	1 pack 4 piles Lithium (14,4Ah) Option alimentation externe ou panneau photovoltaïque
Fréquence	863 – 870 MHz
Puissance	25 mW (14 dBm)
Poids	100 g

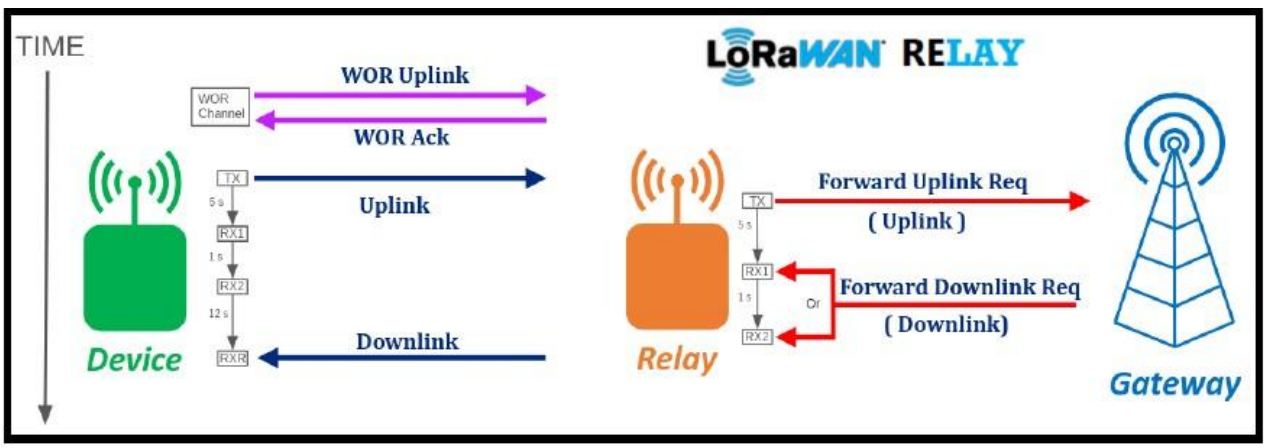

RÉFÉRENCES

Désignation	Technologie
ACW/LW8-RPT-O	LoRaWAN

atim cloud wireless™ PRODUCT LINE